新增协议

服务端

1. 在 **login.proto** 中增加Message

```
message CSTestActReq {    //project game  //RouteRule game
    int32 act_id                    = 1;    //活动id
}

message SCOnTestActAck {
    int32 act_id                    = 1;    //活动id
}
```

注意后缀是 Req 和 Ack

2. 生成服务端代码

3. commit 状态下可以看到变动的文件

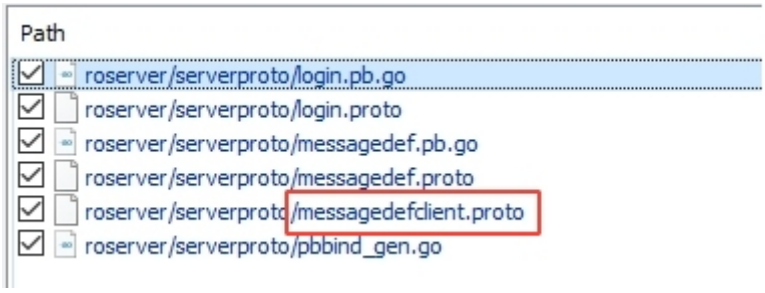

4. 把 **login.proto**、**messagedef.proto**、**messagedefclient.proto** 复制到 client 的 proto 目录下

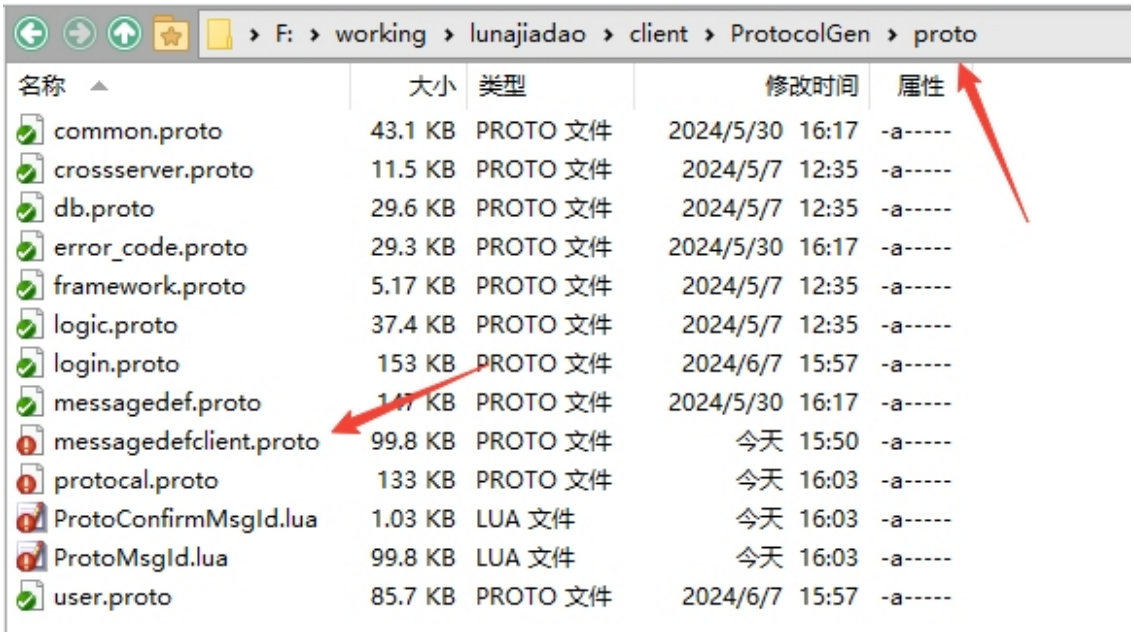

5. 执行 **gen_client.bat** 生成客户端代码

6.